

SECURITATE ȘI SMARTHOME

Sperăm că vă place noua dvs. platformă pentru securitate și locuință inteligentă IQ4 Hub. Acesta va reprezenta „creierul” locuinței dvs. în anii ce urmează. Cu acesta puteți controla luminile, încuietorile, termostatul, securitatea și multe altele.


Nu veți avea nevoie de un manual pentru utilizarea IQ4 Hub, însă puteți folosi acest ghid pentru a afla mai multe despre funcțiile acestui dispozitiv nou minunat. Sperăm că acesta se va potrivi cu decorul locuinței dvs. și că veți avea parte de o locuință mai inteligentă și mai eficientă din punct de vedere energetic!

Document: IQ4H-UG-NA
Versiune: 1.0.0
Revizuit pe 2302
Versiune software: 4.3.0

UTILIZAREA SISTEMULUI: INFORMAȚII DE BAZĂ

Navigarea

Treceți de la o pagină la alta și accesați informațiile de pe fiecare pagină folosind atingeri, glisări și derulări.

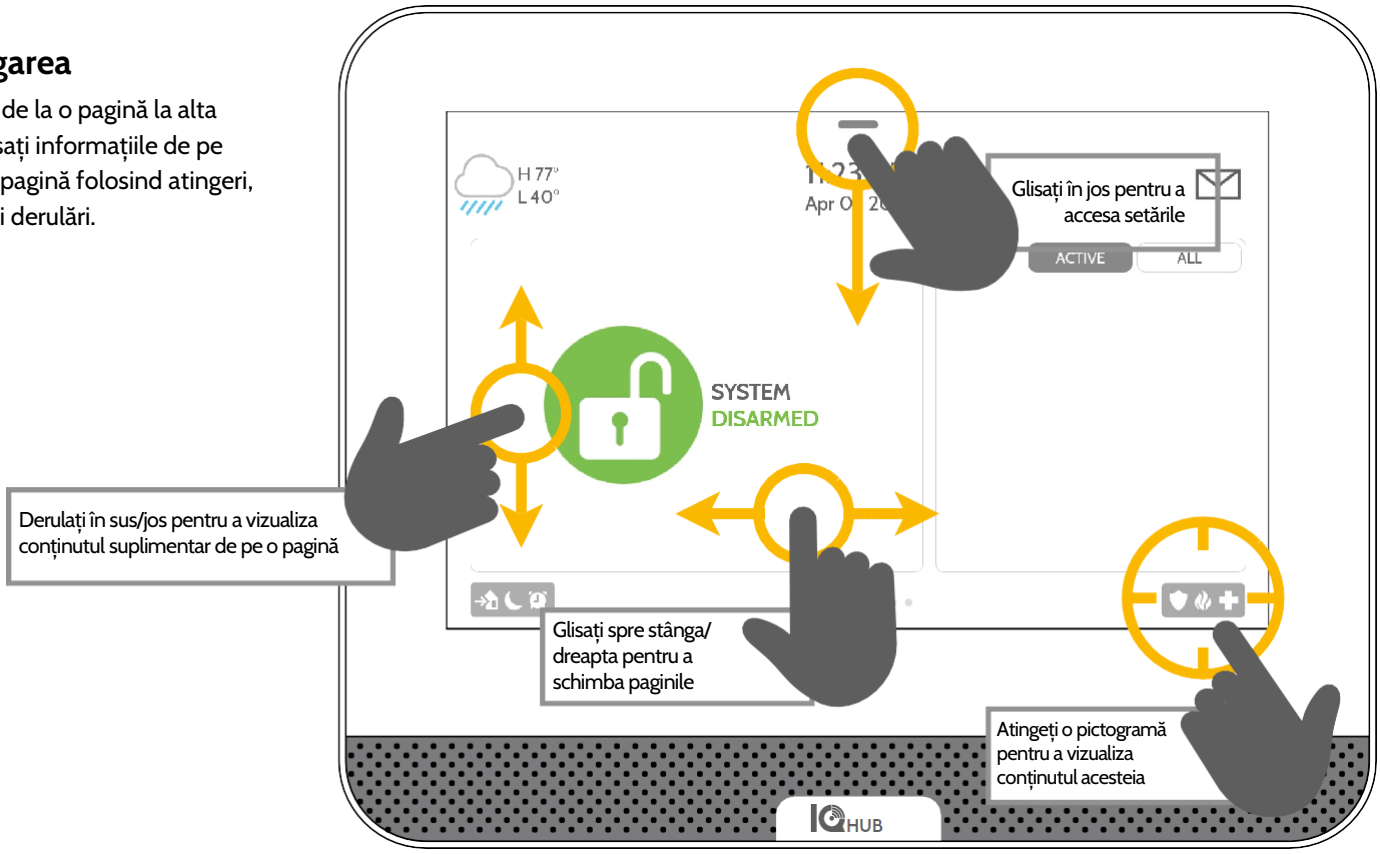


Închidere

Pentru a închide o fereastră pop-up după finalizarea acțiunilor, glisați spre stânga sau dreapta.



UTILIZAREA SISTEMULUI: CENTRUL DE MESAJE

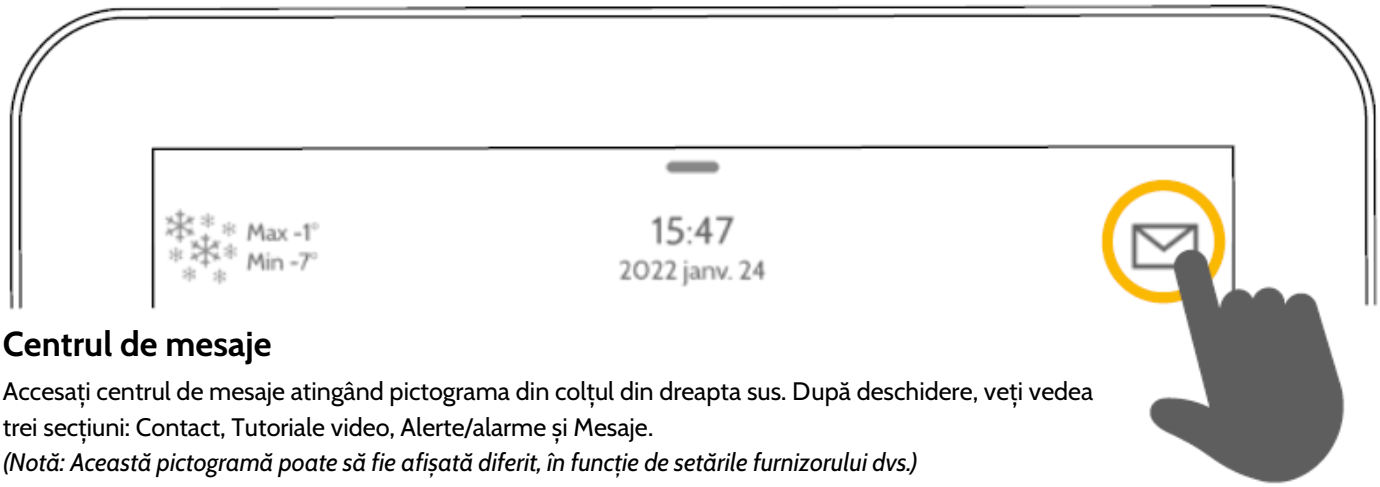

Centrul de mesaje

Accesați centrul de mesaje atingând pictograma din colțul din dreapta sus. După deschidere, veți vedea trei secțiuni: Contact, Tutoriale video, Alerte/alarme și Mesaje.
(Notă: Această pictogramă poate să fie afișată diferit, în funcție de setările furnizorului dvs.)




Contact

Accesați ușor informațiile de contact ale furnizorului, inclusiv numărul de telefon, adresa de e-mail și site-ul web.




Tutoriale video

Urmăriți clipuri video care vă vor ajuta să înțelegeți mai bine sistemul și serviciul dvs.
Pentru a urmări un clip video, atingeți o miniatură. Clipul video va începe să fie redat în mod automat.
Pe ecran vor fi afișate comenzile video. Pentru a ieși, atingeți butonul „înapoi”.

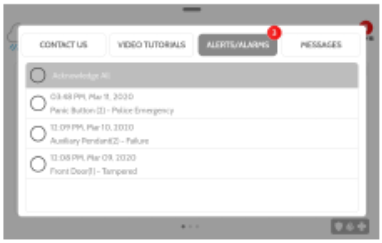

Alerte/alarme


Alertele și alarmele sistemului dvs., cum ar fi alertele pentru bateria descărcată, alarmele și erorile de alimentare.
Pentru închidere, atingeți cercul din partea stângă a mesajului și apoi „OK” pentru eliminarea acestuia din centrul de mesaje.
De asemenea, puteți elimina toate mesajele odată prin atingerea butonului „Confirmare totală”

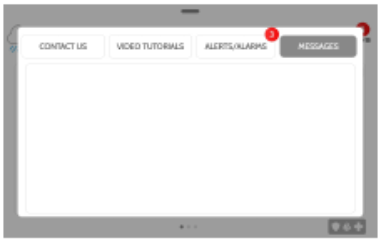

Mesaje

Aici vor fi afișate și mesajele de la furnizorul dvs.
Pentru închidere, atingeți cercul din partea stângă a mesajului și apoi „OK” pentru eliminarea acestuia din centrul de mesaje.
De asemenea, puteți elimina toate mesajele odată prin atingerea butonului „Confirmare totală”

UTILIZAREA SISTEMULUI: PANICĂ DE URGENȚĂ

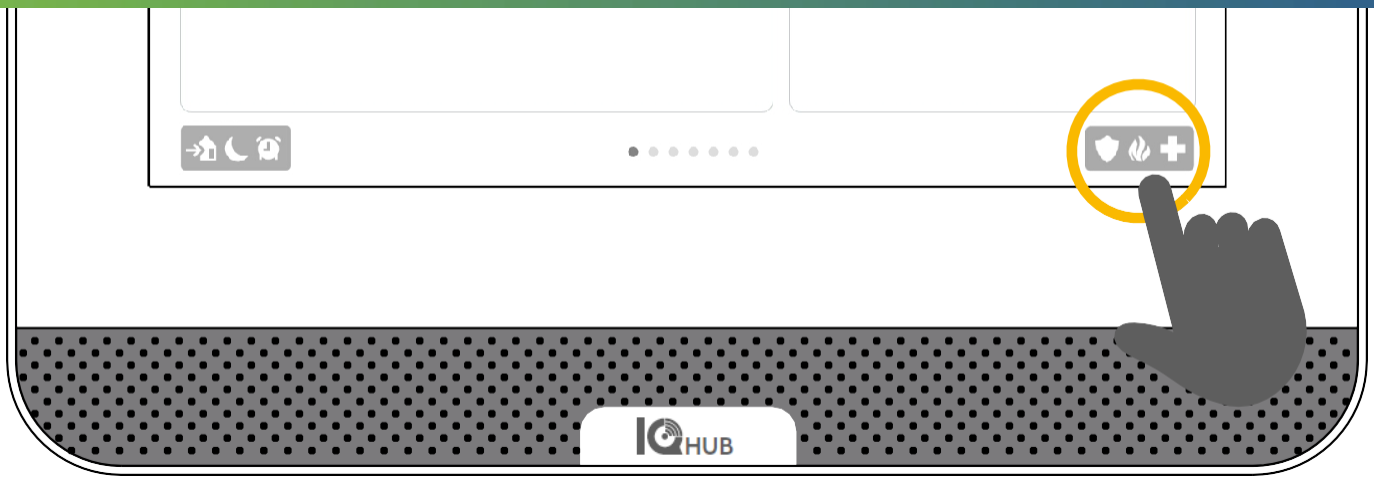

Panică de urgență

Dacă aveți o urgență de poliție, incendiu sau medicală și sistemul dvs. nu este armat sau un senzor nu a fost declanșat, puteți trimite manual notificare de panică de urgență prin atingerea pictogramei din colțul din dreapta jos și selectarea tipului de urgență dorit. (*Notă: în funcție de locația dvs., este posibil să nu fie afișate sau să nu aveți la dispoziție toate opțiunile.)*



Pentru a trimite un semnal de panică pentru poliție sau de urgență fără activarea sirenei, folosiți butonul „Alarmă silențioasă” din partea inferioară a ecranului

Tipuri de alarme

Poliție: Atunci când atingeți acest buton veți acționa sirena pentru „Poliție” și veți trimite un semnal de urgență pentru poliție către stația de monitorizare a furnizorului dvs.


Incendiu: Atunci când atingeți acest buton veți acționa sirena pentru „Incendiu” și veți trimite un semnal de urgență pentru incendiu către stația de monitorizare a furnizorului dvs.

Urgență: Atunci când atingeți acest buton veți acționa sirena pentru „Urgență” și veți trimite un semnal de urgență către stația de monitorizare a furnizorului dvs.

X
Anulare

Anularea unui semnal de panică de urgență
Pentru anularea unui semnal de panică de urgență, atingeți butonul „anulare” și introduceți un cod de utilizator valid.

UTILIZAREA SISTEMULUI: ARMARE

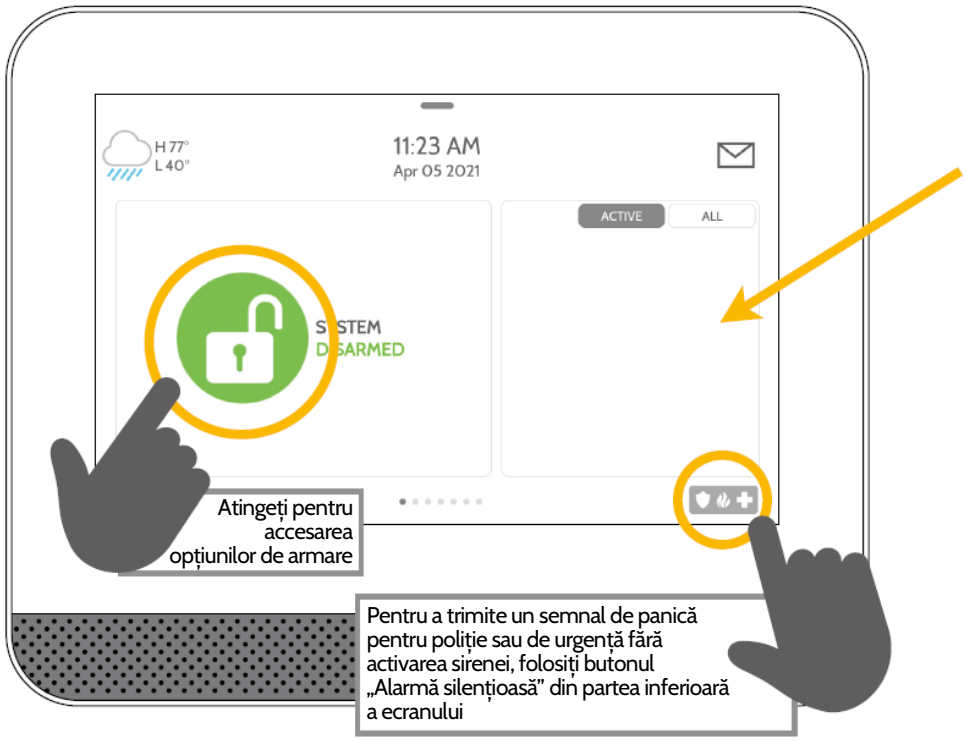

Listă de senzori

Senzorii deschiși sau activi vor fi afișați într-o listă derulantă în partea dreaptă. Atingeți pictogramele din colțul din dreapta sus pentru a comuta pe vizualizarea senzorilor „Activi” sau „Toți” senzorii.

Stare senzor:

- Deschis
- Închis
- Activ
- Inactiv
- Inaccesibil
- Sabotat
- Sincronizare
- Neconectat la rețea
- Omis deschis
- Omis închis





Opțiuni de armare

Alegeți rapid dintre „acasă” sau „plecat”

Armare pentru acasă

Armează doar ușile și ferestrele

Armare pentru când sunteți plecați

Armează ușile, ferestrele și senzorii de mișcare

Opțiuni suplimentare

Vizualizați opțiunile de armare suplimentare atingând pictograma „>>” din partea dreaptă.

Opțiuni de armare suplimentare

Selectați aceste opțiuni înainte de a alege tipul de armare

Omitere

Atingeți cercul de lângă un senzor pentru omitere în timpul secvenței de armare


Sunete pentru ieșire

Panoul emite un sunet în timp ce temporizatorul scade. Opriți aceste sunete înainte de a alege tipul de armare.

Întârziere intrare

Panoul vă acordă timp să dezarmați sistemul după deschiderea unei „uși de întârziere”. Dezactivați această opțiune printr-o atingere.

UTILIZAREA SISTEMULUI: DEZARMARE

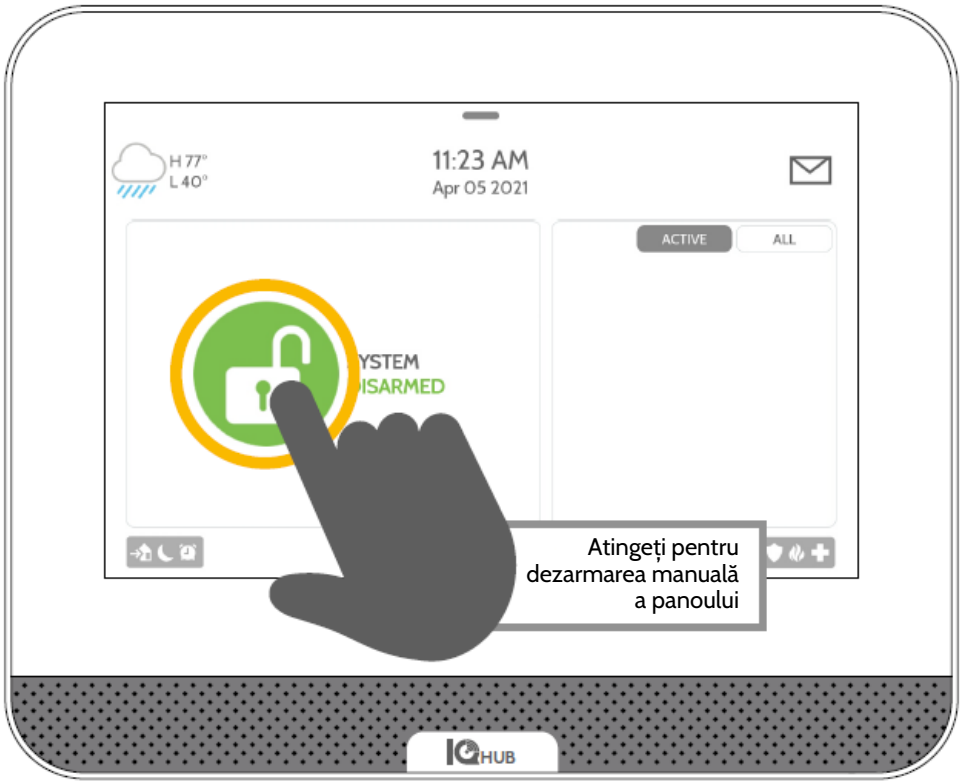

Dezarmarea sistemului

Atunci când sistemul este armat, există mai multe modalități de dezarmare:

Dezarmare manuală


Pentru dezarmarea manuală a panoului, atingeți pictograma din centrul ecranului. Vi se va solicita să introduceți un cod valid. În cazul în care nu introduceți un cod valid în timpul specificat, alarma va fi declanșată.

Atunci când o persoană dezarmează manual panoul, camera încorporată va prelua o fotografie și o va salva în pagina camerei, împreună cu data, ora și numele utilizatorului.

Dezarmare de la distanță

Pentru dezarmarea de la distanță a panoului, conectați-vă în aplicația pentru mobil și atingeți pictograma „dezarmare”.

Descărcați aplicația Alarm.com din App Store sau Google Play

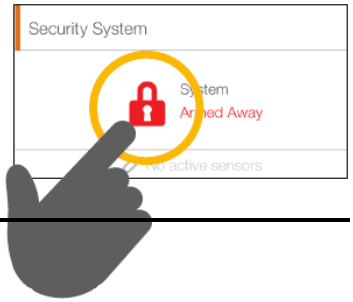

Dezarmare automată

Vă puteți conecta smartphone-ul folosind funcția Bluetooth, iar IQ4 Hub va fi dezarmat automat din starea „Armare pentru când sunteți plecați” când acesta intră în rază. Pentru conectarea unui telefon, urmați pașii afișați.

Notă: Dezarmarea de la distanță nu a fost evaluată de către UL/cUL

Dezarmare prin Bluetooth fără atingere



Pasul 1:
Glisați în jos pentru a accesa bara de sistem pentru setări

Pasul 2:
Atingeți „SETĂRI”

Pasul 3:
Atingeți „SETĂRI AVANSATE”

Pasul 4:
Introduceți codul dvs.

Pasul 5:
Atingeți „DISPOZITIVE BLUETOOTH”

Pasul 6:
Setați dispozitivul dvs. Bluetooth pe modul de „asociere”.


Pasul 7:
Atingeți „ADĂUGARE DISPOZITIV”
Panoul va începe căutarea dispozitivelor noi din apropiere *(Acest lucru poate dura până la 60 de secunde)*

Pasul 8:
Selectați dispozitivul dvs. din listă

Asociere

Pasul 9:
Atingeți „Asociere”

Pasul 10:
Atunci când mesajele apar pe telefonul dvs. și pe IQ4 Hub, asigurați-vă că numele se potrivesc și atingeți „Asociere” pe ambele dispozitive.

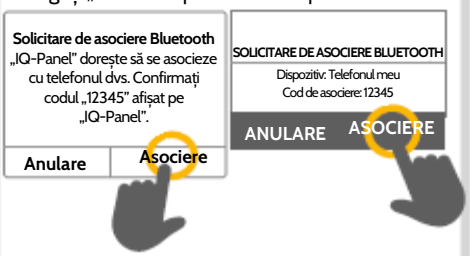

**Puteți conecta până la cinci (5) smartphone-uri pentru dezarmarea fără atingere. Ar putea fi necesar să activați această setare din setările dvs. Bluetooth.*

EVENIMENTE ALARMĂ

Alarme

În cazul în care alarma este declanșată, IQ4 Hub va activa sirena și va afișa un ecran de alarmă roșu.



Dacă furnizorul dvs. oferă serviciul de monitorizare, panoul va contacta automat centrul de monitorizare folosind conexiunea LTE dublă și Wi-Fi.

Pentru dezarmare, atingeți ecranul și introduceți parola.

Alarme false

În cazul unei alarme false, vă rugăm dezarmați sistemul și introduceți codul dvs. de utilizator. În cazul în care sistemul de monitorizat, pregătiți-vă să furnizați parola în mod verbal agentului de monitorizare al furnizorului dvs. de securitate, dacă aceștia vă contactează. În cazul în care NU puteți furniza parola corectă în mod verbal, autoritățile pot fi contactate.



Poliție

Atunci când sistem este armat și alarma este declanșată sau atingeți butonul de urgență pentru „Poliție”, alarma v-a activa sirena de „Intruziune”.



Incendiu

Atunci când este declanșat un detector de fum sau de monoxid de carbon sau o persoană selectează butonul de panică pentru „Incendiu” de pe IQ4 Hub, alarma va activa sirena pentru „Incendiu”.



Urgență

Atunci când apăsați pe un IQ Pedant sau declanșați un semnal de alarmă de la IQ4 Hub, alarma activează sirena de „Urgență”.

Prevenirea alarmelor false:

Alarmele false sunt un mod groaznic de irosire a resurselor serviciului public și vă pot afecta relația cu autoritățile locale. În unele zone, autoritățile au stabilit taxe pentru alarme false.

Iată câteva sfaturi pentru a evita alarmele false:

- Folosiți sistemul în mod regulat și fiți confortabili cu utilizarea acestuia.
- Asigurați-vă că toate persoanele care au acces în locuința dvs. dispun de un cod de acces valid și știu să folosească sistemul.
- Asigurați-vă că ușile pe care le folosiți cel mai des sunt configurate cu întârzieri, pentru a avea timp să dezarmați sistemul atunci când deschideți o ușă.
- Testați sistemul în mod regulat
- Creați-vă o rutină.
- Folosiți metode alternative pentru armare și dezarmare (aplicație de mobile, dezarmare prin Bluetooth, etc.)

UTILIZAREA SISTEMULUI: SETĂRI



Bara de sistem pentru setări
Accesați setările comune glisând în jos din partea superioară a ecranului.

Stare securitate
Consultați starea securității panoului dvs. în colțul din dreapta sus. Atingeți-o pentru a accesa direct pagina de securitate


Baterie și radiouri
Atingeți o pictogramă pentru a obține mai multe informații
- Nivel baterie
- Conexiune Wi-Fi
- Stare Bluetooth
- Conexiune LTE

Volum
Glisați spre stânga/dreapta pentru a regla vocea panoului

Luminozitate
Glisați spre stânga/dreapta pentru a regla luminozitatea

Setări
Atingeți pentru a accesa pagina cu toată setările. De acolo puteți accesa și „Setările avansate” (care vor necesita o parolă)

Limbă
Atingeți pentru a schimba limba panoului

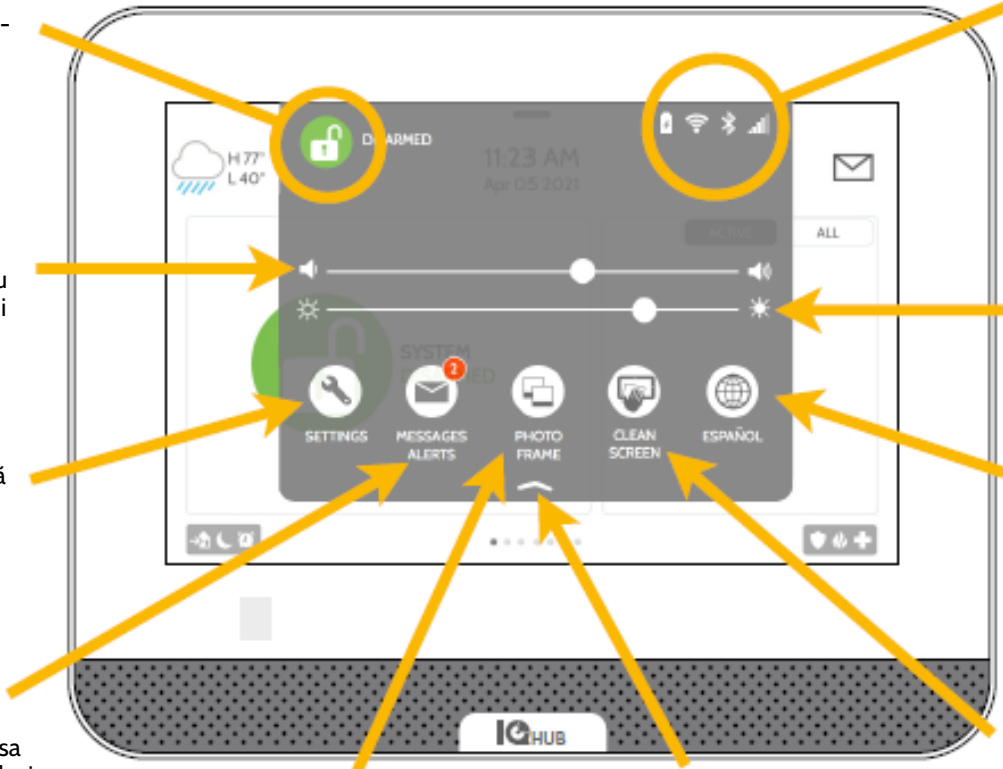

Mesaje și alerte
Atingeți pentru a accesa centrul de mesaje, inclusiv informațiile de contact ale furnizorului dvs., tutoriale video și mesajele de sistem

Ramă foto
Atingeți pentru a accesa rama foto, de unde puteți personaliza screensaver-ul panoului

Închidere bară de sistem
Glisați în sus pentru a închide bara de sistem

Curățare ecran
Dezactivează ecranul timp de 30 de secunde pentru a vă permite să îl curățați fără a atinge ceva din greșeală. *(Atingeți butonul „în așteptare” din partea laterală a panoului pentru anulare)*



Pagina pentru setări
De aici puteți regla setările de sunet individuale, schimba temperatura meteo din Fahrenheit în Celsius, vizualiza starea dispozitivelor de securitate și a celor din locuința dvs. inteligentă și multe altele.

Setări avansate
Puteți accesa această zonă doar cu codul Master. De aici puteți gestiona utilizatorii, efectua teste de sistem, reporni sistemul, conecta funcția Bluetooth și Wi-Fi și multe altele.

SETĂRI: RAMĂ FOTO

Ramă foto

Atunci când panoul nu este utilizat, acesta devine o ramă foto personalizabilă.



Setări

Din setări puteți alege dacă doriți fotografii sau un ceas cu meteo, dacă doriți oprirea automată a panoului seara și multe altele.

Adăugare fotografii

Pentru a adăuga propriile fotografii:

1. Atingeți „ADĂUGARE”

2. Atingeți meniul derulant pentru a selecta din diferite pachete foto Wi-Fi (Implicit, Clădiri, Flori, etc.) sau pentru a încărca fotografii prin Bluetooth sau Punctul de acces încorporat al panoului (AP panou).

   Notă: Doar telefoanele Android pot încărca fotografii prin Bluetooth. Toate celelalte telefoane trebuie să folosească AP panou pentru a încărca fotografii wireless.



3. Atingeți „Înlocuiesc toate fotografiile” dacă selectați unul dintre pachetele foto WiFi. Pentru Bluetooth și AP panou, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă încărca fotografiile de pe dispozitivul dvs.

Ștergere

Atingeți o fotografie pentru a o selecta. Atingeți „Ștergere” pentru a o șterge de pe panou

SETĂRI: ADĂUGAREA UNUI UTILIZATOR

Tipuri de utilizatori

Puteți adăuga până la 242 de utilizatori în sistem, fiecare cu un nume personalizat și un nivel de acces permis de dvs.

Master: Accesează funcțiile panoului, camera și setările sistemului.

Utilizator: Accesează funcțiile panoului, camera, dar NU și setările sistemului.

Oaspete: Utilizat pentru a le oferi accesul la armare și dezarmare utilizatorilor care vor utiliza panoul doar temporar


Data expirării: Alegeți o anumită dată în care un cod de utilizator va fi dezactivat automat.



Notificări

Prin crearea unor utilizatori individuali, puteți configura notificări cu text personalizat atunci când aceștia accesează sau utilizează sistemul dvs., menținându-vă conectați indiferent unde vă aflați.

Modul de adăugare a unui utilizator nou



Pasul 1:
Glisați în jos pentru a accesa bara de sistem pentru setări



Pasul 2:
Atingeți „SETĂRI”



Pasul 3:
Atingeți „SETĂRI AVANSATE”



Pasul 4:
Introduceți codul dvs.*



Pasul 5:
Atingeți „Gestionare utilizatori”



Pasul 6:
Atingeți „Adăugare utilizator”

**Codul master implicit este 1234. Din motive de securitate, acest cod trebuie schimbat după instalarea sistemului în locuința dvs.*



Ecranul Adăugare utilizator

După accesarea ecranului „Adăugare utilizator” puteți crea un nume personalizat și un cod de utilizator și puteți indica dacă doriți ca această persoană să fie Master, Utilizator sau Oaspete.

SETĂRI: TESTAREA SISTEMULUI

Testare în mod regulat

Ar trebui să vă testați sistemul în mod regulat pentru a vă asigura că acesta funcționează la eficiență maximă. IQ4 Hub are încorporate mai multe teste ușor de efectuat:

Testare Wi-Fi

Efectuați acest test la fiecare 30 de zile sau în cazul în care conexiunea Wi-Fi pentru IQ4 Hub pare să nu funcționeze.

Testare senzor

Efectuați acest test o dată la 30 de zile. Atunci când începeți testul, deschideți și închideți ușile, ferestrele și treceți prin fața senzorilor de mișcare pentru a vă asigura că aceștia funcționează în mod corespunzător.

Testare rețea celulară/LTE

Efectuați acest test dacă panoul dvs. pare să-și fi pierdut capacitatea de a trimite și primi semnale.

Configurare senzor imagine

Efectuați acest test în cazul în care senzorii de imagine nu mai funcționează

Testare Z-Wave™

O serie de teste Z-Wave pentru optimizarea rețelei locuinței dvs. inteligente. „Reconfigurarea rețelei” este cel mai util test, care vă repară rețeaua.


Test bidirecțional

Efectuați acest test dacă panoul dvs. pare să-și fi pierdut capacitatea de a trimite și primi semnale.

Testare panou

Folosiți acest test la fiecare 30 de zile pentru a testa mai multe funcții ale panoului

Modul de accesare a testelor de sistem



Pasul 1:
Glisați în jos pentru a accesa bara de sistem pentru setări

Pasul 2:
Atingeți „SETĂRI”

Pasul 3:
Atingeți „SETĂRI AVANSATE”


Pasul 4:
Introduceți codul dvs. master*

Pasul 5:
Atingeți „Teste de sistem”

Ați întâmpinat o problemă?

În cazul în care întâmpinați o problemă cu sistemul, contactați-vă imediat furnizorul.

Atingeți „Centrul de mesaje” din colțul din dreapta sus al panoului pentru a primi informațiile de contact ale furnizorului dvs.

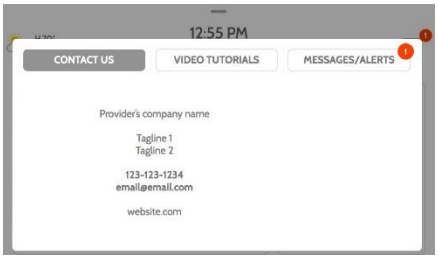

**Codul master implicit este 1234. Din motive de securitate, acest cod trebuie schimbat după instalarea sistemului în locuința dvs.*

UTILIZAREA SISTEMULUI: LUMINI


Controlul luminii

Puteți adăuga până la 80 de lumini Z-Wave, module cu lampă sau becuri la IQ4 Hub. Acest lucru vă permite să controlați luminile local de pe panou și din aplicația pentru mobil. După adăugarea primei lumini în sistem, va fi afișată pagina pentru lumini. Pur și simplu glisați peste aceasta pentru a o accesa.

LUMINI APRINSE | **LUMINI STINSE** | **PRIZĂ INTELIGENTĂ ACTIVĂ** | **PRIZĂ INTELIGENTĂ INACTIVĂ**

Dimmer
Atingeți glisorul din partea stângă spre dreapta pentru a regla luminozitatea unui singur regulator

PORNIT/ OPRIT
Atingeți un bec sau o pictogramă a unei prize pentru activarea sau dezactivare

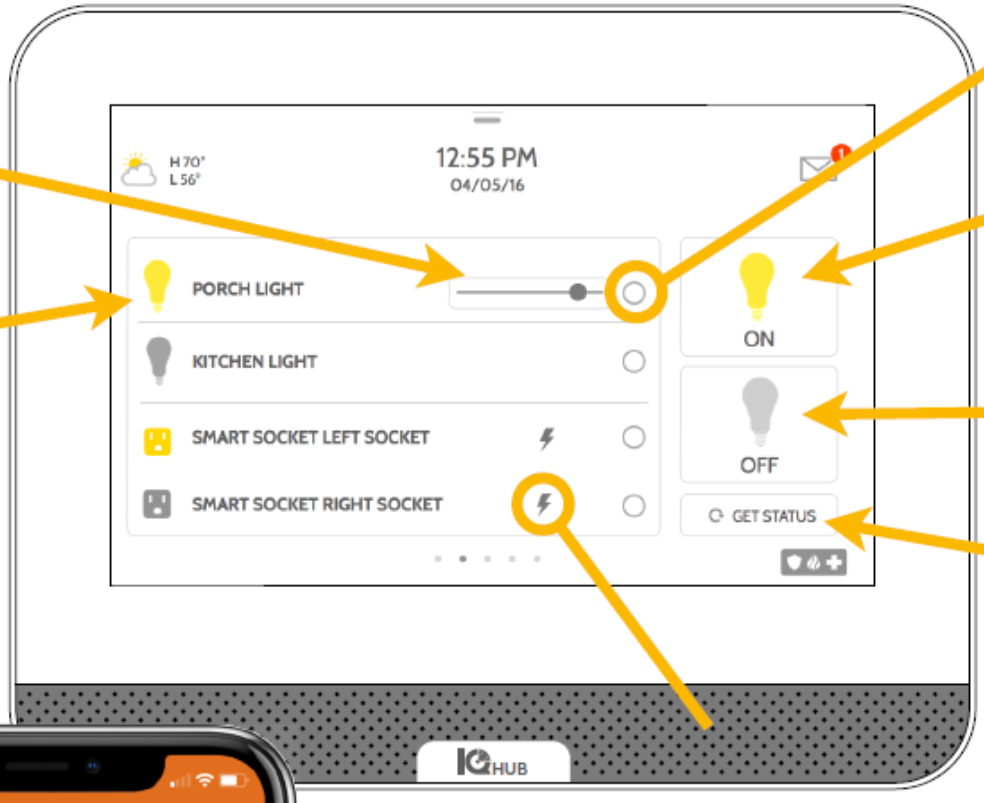


Selectare
Atingeți cercul de lângă o lumină pentru selectare

APRINS
Atingeți pentru a aprinde toate luminile selectate


STINS
Atingeți pentru a stinge toate luminile selectate

OBȚINERE STARE
Atingeți pentru a verifica starea tuturor luminilor selectate

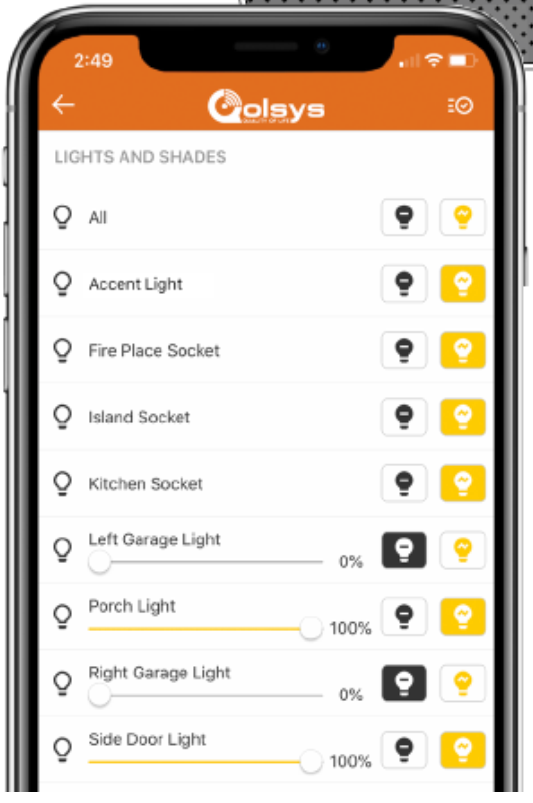



Energie
Atingeți pictograma pentru energie pentru a vizualiza câtă energie folosește priza în prezent

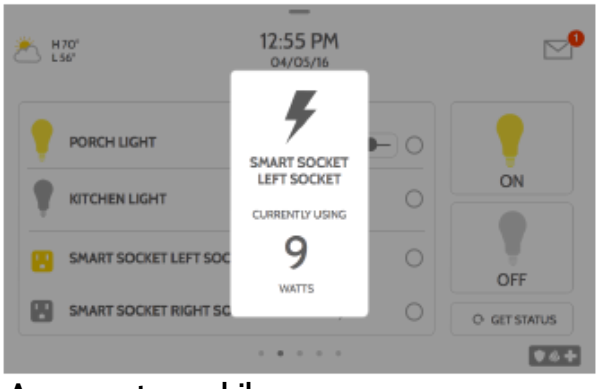

Acces pentru mobil
Vă puteți controla luminile și din aplicația pentru mobil.

UTILIZAREA SISTEMULUI: ÎNCUIETORI

Control încuietori

Puteți adăuga până la 6 încuietori Z-Wave la IQ4 Hub. Acest lucru vă permite să controlați încuietorile local de pe panou și din aplicația pentru mobil. După adăugarea primei încuietori în sistem, va fi afișată pagina pentru încuietori. Pur și simplu glisați peste aceasta pentru a o accesa. Dacă aveți mai mult de o încuietoare, glisați în sus și în jos pentru accesarea fiecăreia.

DEBLOCAT **BLOCAT**

PORNIT/ OPRIT
Atingeți pictograma tastei pentru deblocare sau blocare

Schimbare încuietori
Dacă aveți mai mult de o încuietoare, glisați în sus și în jos pentru accesarea fiecăreia.



Obținere stare
Atingeți pictograma de reîmprospătare pentru a verifica starea actuală a încuietorii

DEBLOCARE TOTALĂ
Atingeți pentru deblocarea tuturor încuietorilor deodată

BLOCARE TOTALĂ
Atingeți pentru blocarea tuturor încuietorilor deodată



Acces pentru mobil
Vă puteți controla încuietorile și din aplicația pentru mobil.


UTILIZAREA SISTEMULUI: TERMOSTAT

Control termostat

Puteți adăuga până la 10 termostate la IQ4 Hub. Acest lucru vă permite să controlați temperatura din locuință local de pe panou și din aplicația pentru mobil. După adăugarea primului termostat în sistem, va fi afișată pagina pentru termostat. Pur și simplu glisați peste aceasta pentru a o accesa. Dacă aveți mai mult de un termostat, glisați în sus și în jos pentru accesarea fiecăruia.

Sus/jos
Atingeți săgețile pentru a regla temperatura țintă

Schimbare
Dacă aveți mai mult de un termostat, glisați în sus și în jos pentru accesarea fiecăruia.

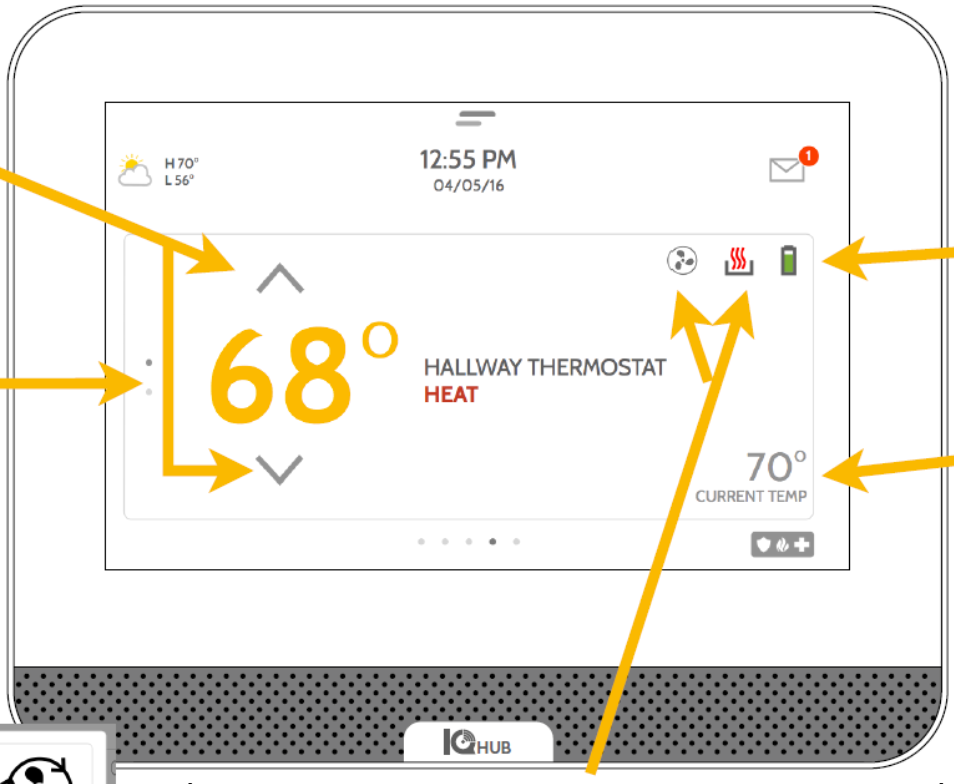

Nivel baterie
Afișează nivelul bateriei din termostat

Temp. actuală
Afișează temperatura actuală din locuință



Ventilator
Atingeți pentru a comuta pe „Pornit” sau „Automat”



Mod
Atingeți pentru a comuta acest termostat de pe încălzire pe răcire (sau oprire) sau pentru a folosi funcția „automată”, care comută de pe încălzire pe răcire în funcție necesitatea de menținere a temperaturii dvs. țintă.





Acces pentru mobil
Vă puteți controla termostatul și din aplicația pentru mobil.

UTILIZAREA SISTEMULUI: UȘĂ GARAJ

Control garaj

Puteți adăuga până la 10 controlere pentru uși de garaj cu deschidere pe tavan Z-Wave la IQ4 Hub. Acest lucru vă permite să controlați ușa de pe panou și din aplicația pentru mobil. După adăugarea primei uși de garaj în sistem, va fi afișată pagina pentru garaj. Pur și simplu glisați peste aceasta pentru a o accesa. Dacă aveți mai mult de o ușă de garaj cu deschidere pe tavan, glisați în sus și în jos pentru accesarea fiecăreia.



Deschidere/ Închidere
Atingeți pictograma pentru a deschide sau închide ușa garajului

Schimbare
Dacă aveți mai mult de o ușă de garaj, glisați în sus și în jos pentru accesarea fiecăreia.



Deschidere
Atingeți pictograma pentru a deschide ușa garajului *(opțiunea nu este disponibilă atunci când ușa garajului este deja închisă)*

Închidere
Atingeți pictograma pentru a închide ușa garajului *(opțiunea nu este disponibilă atunci când ușa garajului este deja închisă)*




UTILIZAREA SISTEMULUI: VIZUALIZARE ÎN TIMP REAL

Vizualizare în timp real

Vizualizați cu ușurință înregistrarea video în timp real de pe camerele video Alarm.com, pe ecranul de 7" al panoului. Această pagină este afișată automat dacă la cont sunt adăugate camere și site-ul web pentru clienți Alarm.com a primit autorizația. Suportă vizualizarea în timp real pentru până la 40 de camere.

Vizualizare cameră
Va fi afișată o miniatură a camerei pentru camera evidențiată. Faceți clic pe butonul de redare pentru vizualizarea pe ecranul complet.

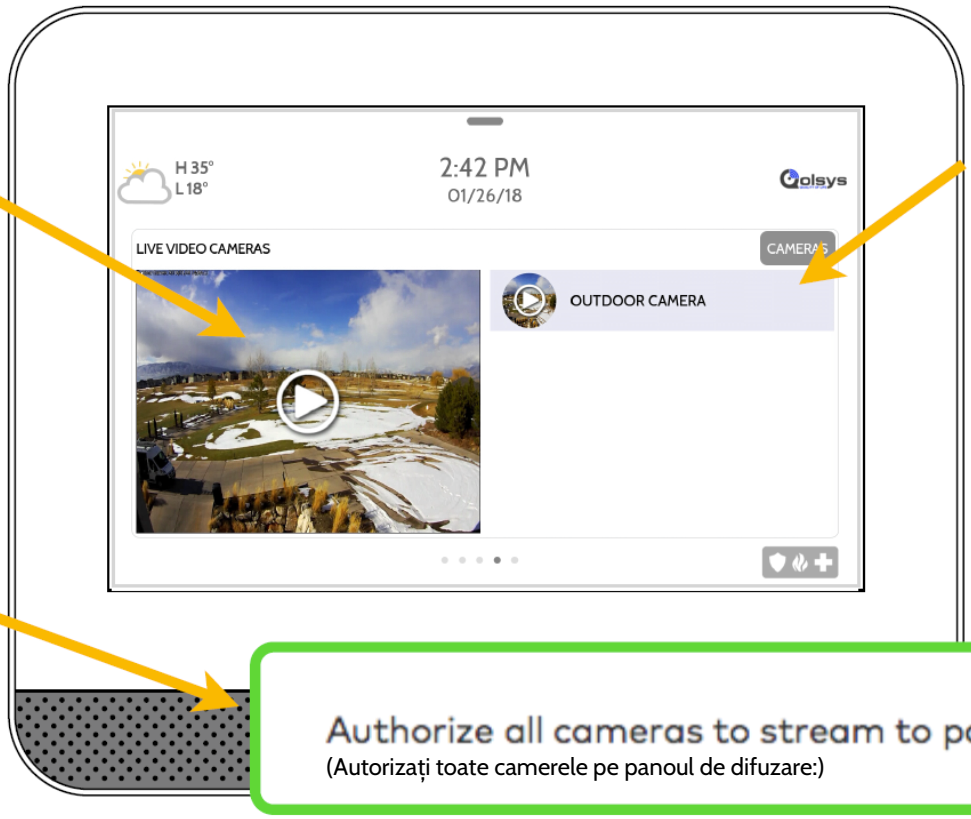

Listă camere
Aici vor fi afișate toate camerele suportate din cont și care au fost autorizate. Faceți clic pe camera pe care doriți să o vizualizați.

Notă importantă
Camerele vor fi afișate pe panou doar dacă ați autorizat acest lucru de pe site-ul web pentru clienți Alarm.com. Această opțiune poate fi găsită în Setări video.




Vizualizare cameră
Modul pe ecran complet poate fi activat făcând clic pe butonul de redare pentru fiecare cameră.

Ieșire
Faceți clic pe pictograma cu un X roșu pentru a ieși din modul de ecran complet.

UTILIZAREA SISTEMULUI: VIZUALIZARE ÎN TIMP REAL CU SUNET

Vizualizare în timp real cu sunet

Ascultați și vorbiți în orice cameră din locuință folosind funcția de Vizualizare în timp real cu sunet Qolsys. Puteți face acest lucru din aplicația pentru mobil sau direct de pe ecranul tactil de 7". În cazul în care camera dvs. suportă sunetul bidirecțional, butonul pentru vorbire va fi afișat în mod automat pe pagina de vizualizare în timp real.

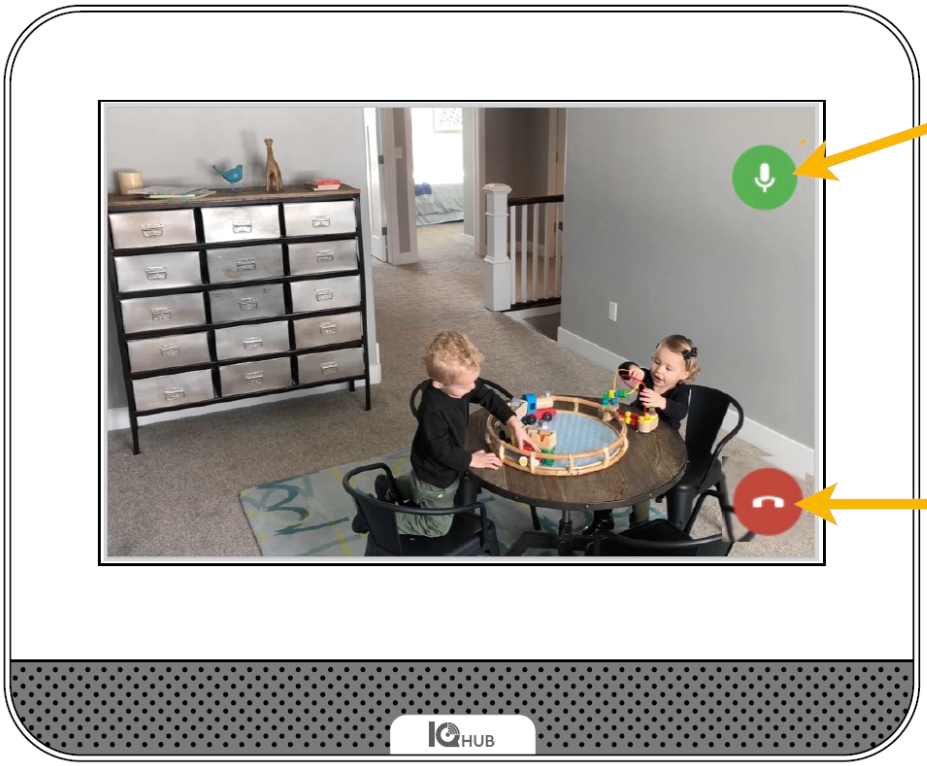

Vorbire
Țineți apăsat în timp ce vorbiți pentru a folosi funcția de sunet bidirecțională încorporată în camera dvs.

Încheiere
Apăsați acest buton pentru ieșire.

VIZUALIZARE ÎN TIMP REAL


~ cu sunet ~

PE PANOU



Ascultare
Apăsați pentru pornirea sunetului.

Menținere apăsare pentru vorbire
Apăsați și mențineți apăsat pentru a vorbi.

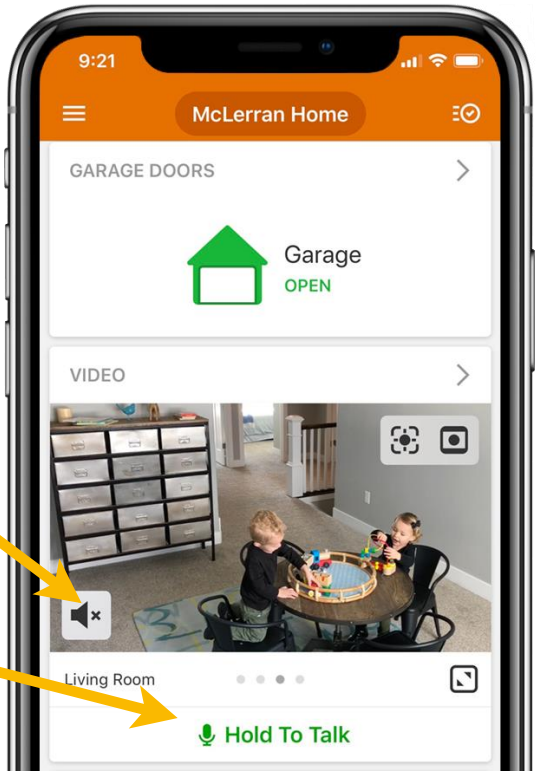

UTILIZAREA SISTEMULUI: RĂSPUNS ÎN TIMP REAL

Răspuns în timp real pentru camerele de sonerie

Acum puteți vorbi direct cu persoana care se află la ușa principală folosind noua funcție de Răspuns în timp real de pe IQ4 Hub. Atunci când este apăsat butonul soneriei, pe ecranul tactic de 7" va fi afișată automat o imagine video cu sunet. Puteți răspunde la apel, dezarma sistemul și debloca ușa, toate de pe același ecran. Acest lucru vă permite să verificați cine se află la ușa principală și, dacă doriți, să îi lăsați să intre. Compatibil cu toate modelele de camere de sonerie Alarm.com.




Notificare sonerie

Pe ecran va fi afișată o notificare pentru sonerie atunci când sună cineva la sonerie. Puteți alege să răspundeți sau nu. Această funcție trebuie activată de pe site-ul web Alarm.com.



Activare notificare

Pentru activarea acestei funcții, conectați-vă la site-ul web Alarm.com, mergeți la Setări video, faceți clic pe Informații dispozitiv video și apoi bifați această casetă.

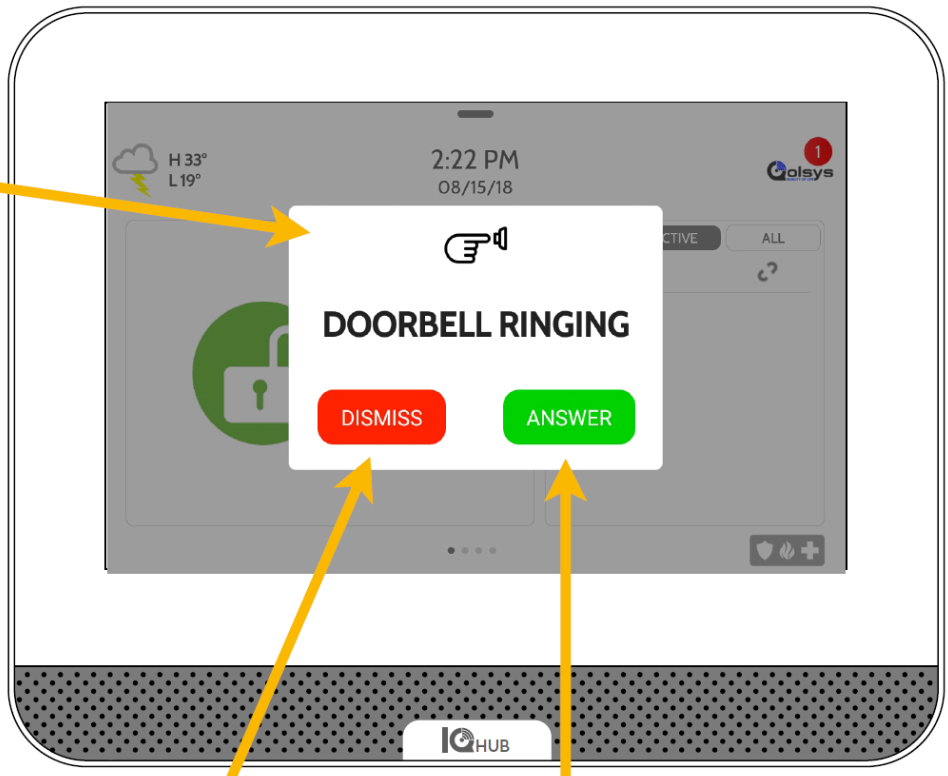


Închidere

Apăsați pentru închiderea soneriei.

Răspuns

Apăsați pentru a răspunde la sonerie. Dacă răspundeți, imaginea de la sonerie va fi afișată pe ecran.



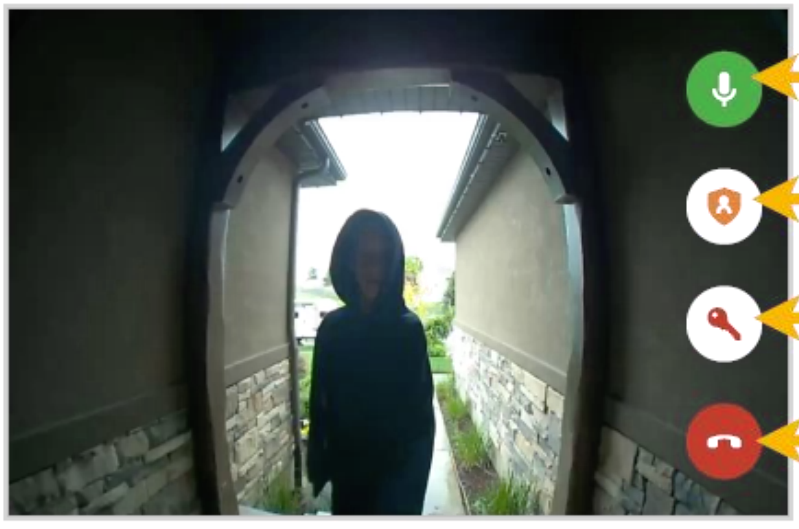

Vorbire

Țineți apăsat pentru a vorbi cu persoana care se află în fața camerei de sonerie.

Sistem armat

Dacă sistemul dvs. este armat, puteți face clic pe acest buton pentru dezarmare.

Încuietoare ușă

Dacă aveți o încuietoare de ușă asociată, puteți face clic pe acest buton pentru deblocare.


Încheiere

Apăsați acest buton pentru a încheia apelul și ieși din modul de Vizualizare în timp real.

Gestionarea sistemului

Asigurați-vă că sunteți mereu conectați la rețeaua dvs. Wi-Fi de acasă și că software-ul dvs. este actualizat. Vă puteți gestiona dispozitivele Bluetooth conectate și direct de pe acest ecran.

Wi-Fi
Atingeți pictograma pentru a verifica conexiunea Wi-Fi a panoului. Această pictogramă va fi verde dacă rețeaua Wi-Fi este conectată și roșie dacă nu. Puteți obține și detalii rapide despre rețeaua la care sunteți conectați, precum numărul SSID, conexiunea la internet și altele.

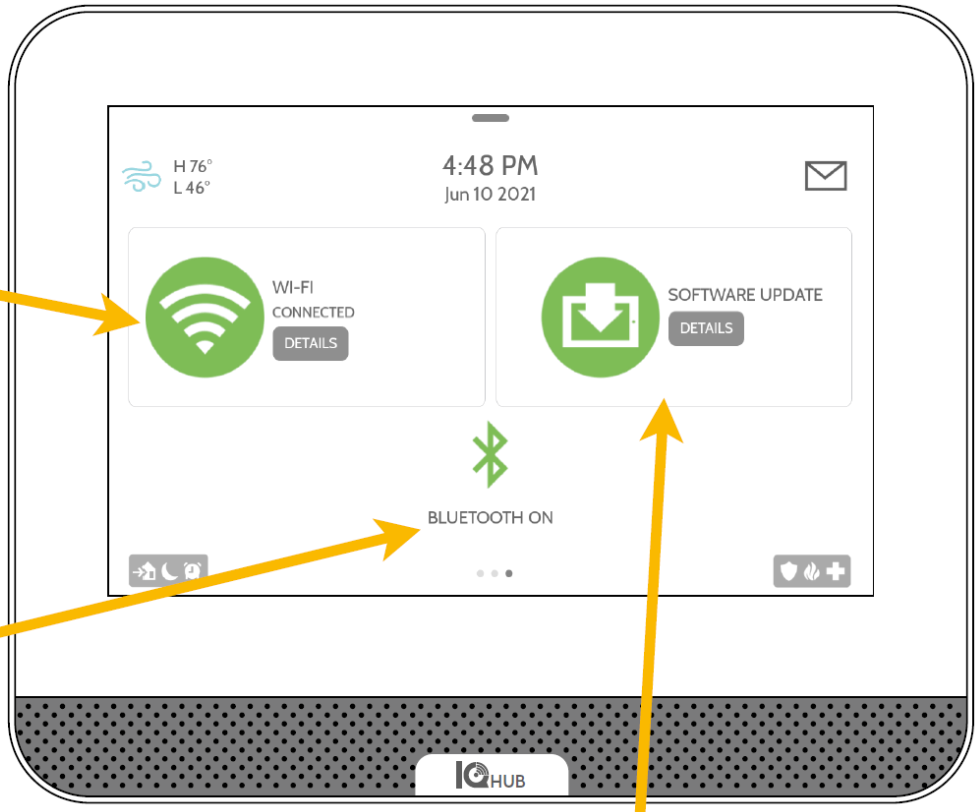


Bluetooth
Pictograma va fi verde dacă funcția Bluetooth este PORNITĂ și roșie dacă este oprită.

Actualizare software
Atingeți pictograma pentru actualizarea sistemului la software-ul actual și pentru a obține detalii despre ultima actualizare realizată.


SETĂRI OPȚIONALE: SCENE

Scene Alarm.com

Dacă această funcție este activată de furnizorul dvs., Scenele Alarm.com vă permit să controlați mai multe dispozitive prin apăsarea unui singur buton de pe ecranul tactil. Fiecare opțiune este o comandă pentru mai multe dispozitive, care coordonează diferite dispozitive inteligente în vederea îndeplinirii unei sarcini complexe. Scenele inteligente trebuie configurate și personalizate din portalul pentru clienți Alarm.com înainte de a putea fi utilizate pe panou.

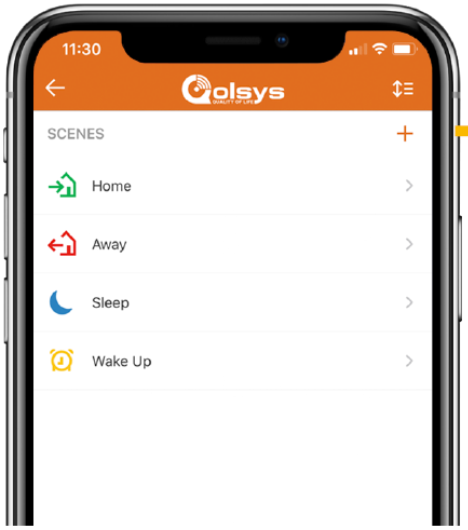



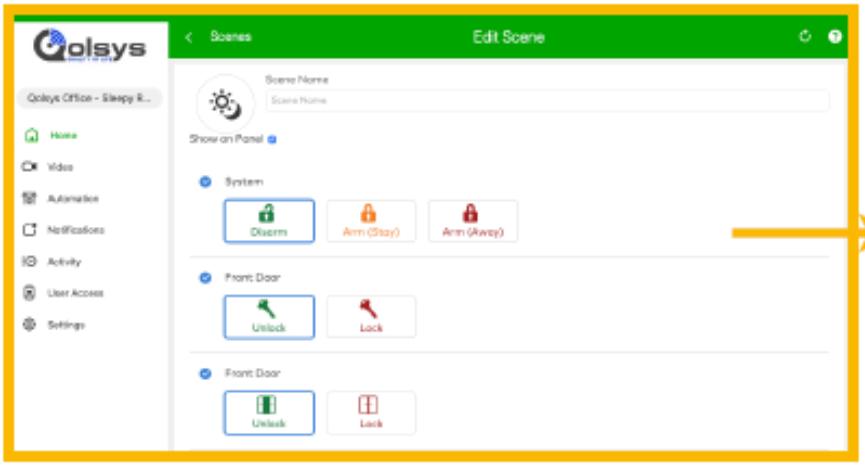

Scene Alarm.com

Configurați-vă Scenele de pe site-ul pentru clienți Alarm.com. După conectați, accesați fila Automatizare. Aici veți putea crea scene personalizate care controlează mai multe dispozitive inteligente din locuința dvs.




UTILIZAREA SISTEMULUI: PARTIȚII

Partiții


IQ4 Hub permite programarea a până la 4 partiții. Partițiile permit crearea de grupări de zone într-o locuință sau clădire, astfel încât utilizatorii să poată arma unele secțiuni ale proprietății, lăsând alte zone dezarmate. Partiționarea permite o mai bună personalizare și funcționalitate, în timp ce instalația este simplificată. Fiecare partiție controlează starea, alertele și notificările pentru o zonă locală. Orice zonă care trebuie armată sau dezarmată separat de restul structurii poate fi transformată într-o partiție.


Indicatorul pentru pagini
Atunci când sunt activate partiții separate, panoul va afișa indicatori de pagină suplimentari în partea stângă a panoului dvs. Aceștia indică numărul de partiții care pot fi accesate de pe acest ecran.

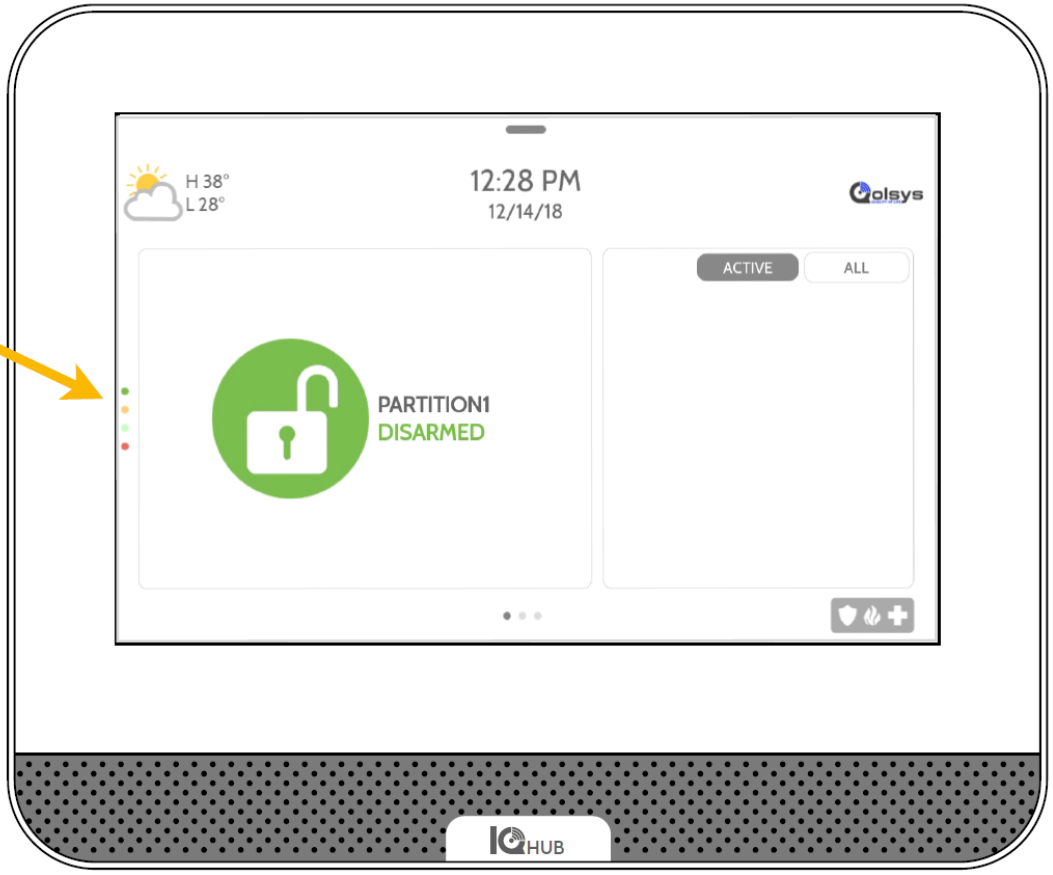


Indicator de culoare
Fiecare punct va dispune de un cod de culoare, pentru a indica starea de armare a acelei partiții.
VERDE – Dezarmată
PORTOCALIU – Armată Ședere
ROȘU – Armată Plecare

Alarm.com
Controlul partițiilor poate fi accesat de pe site-ul pentru clienți Alarm.com, precum și din aplicația pentru mobil.

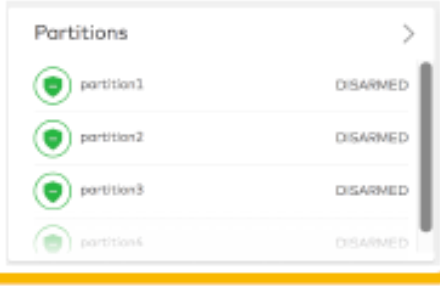

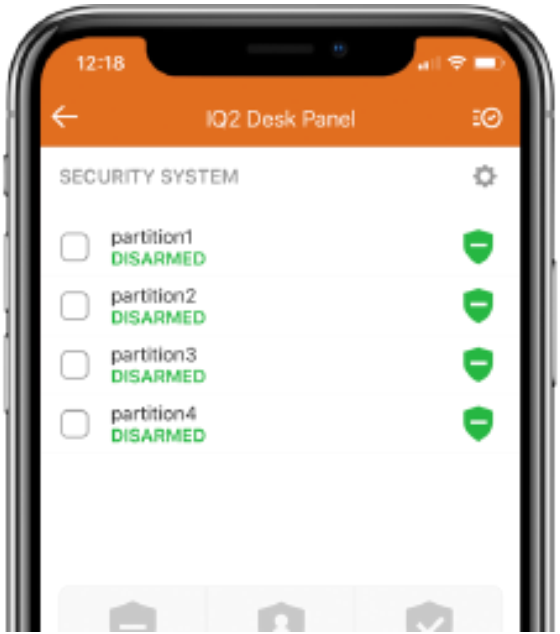

UTILIZAREA SISTEMULUI: PARTIȚII

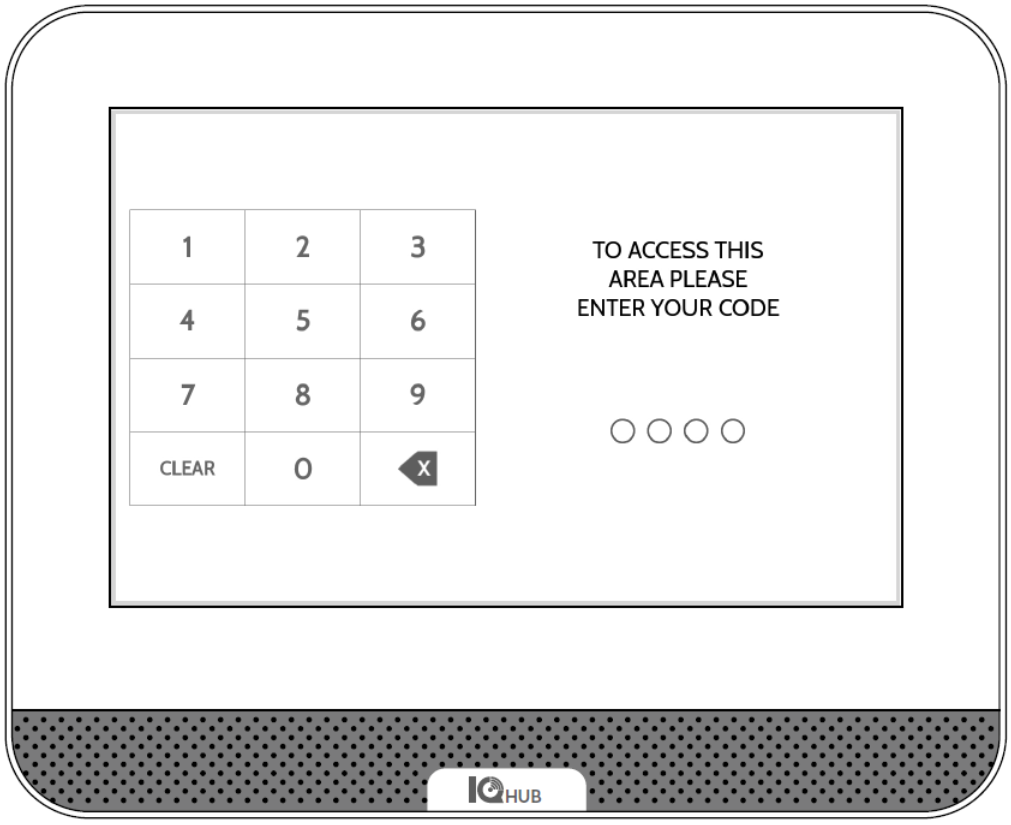

Acces la partiții

Atunci când panoul este blocat sau ecranul expirat, va trebui să vă reintroduceți codul pentru accesare. Codul introdus de dvs. va determina partiția accesată. Diferite coduri pot oferi acces la toate cele patru partiții deodată de la o singură partiție individuală.

Coduri pentru utilizator

Codurile Master oferă acces complet la Setările avansate. Deoarece aici ar trebui introdus codul Master, nu va trebui să vă reintroduceți codul pentru a accesa meniul cu setări. Codurile de utilizator pot fi atribuite pentru accesarea funcțiilor de armare și dezarmare într-o anumită partiție. Pentru atribuirea accesului la una sau mai multe partiții unui cod de Utilizator, accesați panoul folosind codul Master și editați permisiunile din meniul Setări gestionare utilizatori.

Notă importantă: Dacă pe panou este activat un cod din 6 cifre, dar acesta nu este modificat în Gestionarea utilizatorilor, panoul va adăuga două zerouri la capătul codului original. Exemplu: Dacă utilizatorul original este 1234 și codurile de 6 sunt activate, dar codul de utilizator nu a fost modificat, noul cod de utilizator va fi 123400.



Acces utilizator

Atunci când creați un utilizator nou, veți avea opțiunea de a-i oferi acces acelui utilizator la o anumită partiție sau la toate partițiile. Aici va fi afișat doar numărul de partiții programate. Pur și simplu bifați caseta de lângă opțiunea dorită.

Excluderi:
În prezent nu puteți partiționa camerele Z-Wave sau Alarm.com. Această funcție va fi furnizată ulterior, printr-o actualizare de software. Sunetele și sirenele generale pot fi pornite din meniul Sunet atunci când partițiile sunt activate. Atunci când sunetele și sirenele sunt pornite, toate sunetele și sirenele tuturor partițiilor vor suna.

SETĂRI OPȚIONALE: BUNĂSTARE

BUNĂSTARE

Pagina pentru Bunăstare este o pagină opțională care, dacă este activată de către furnizor, permite accesul rapid și ușor la butonul de panică de urgență pentru instalațiile mai robuste pentru îngrijirea vârstnicilor. Această pagină înlocuiește pagina principală Securitate și armare în mod implicit, pentru simplificare utilizării și accesării ajutorului. Funcția de înregistrare la sosire și la plecare vă notifică atunci când sosesc și pleacă îngrijitorii, astfel încât să știți că persoanele dragi sunt îngrijite când au nevoie și merită.



Semnal de panică de urgență

Butonul de panică de urgență este acum punctul central de pe pagina principală. Atunci când apăsați sau declanșați un semnal de alarmă de la IQ4 Hub, alarma activează sirena de „Urgență”.

Înregistrarea la sosire și la plecare

Funcția de Înregistrare la sosire și la plecare vă ajută să știți când sosește și pleacă îngrijitorul și vă trimite o imagine cu acesta. Atunci când apăsați butoanele pentru Înregistrare la sosire și la plecare, îngrijitorul trebuie să introducă codul acestuia. Acest lucru vă permite să alocați coduri diferite pentru diferiți îngrijitori, astfel încât să puteți identifica persoanele care sosesc și timpul petrecut.



INFORMAȚII DE REGLEMENTARE FCC

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte interferențele primite, inclusiv cele care pot cauza o funcționare nedorită.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite oferă protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie pe frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament provoacă interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau TV, lucru care poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

– Reorientarea sau mutarea antenei receptoare.
– Mărirea distanței de separare dintre echipament și receptor.
– Conectarea echipamentului la o priză cu un circuit diferit de cea la care este conectat receptorul.
– Consultarea furnizorului sau a unui tehnician radio/TV profesionist pentru asistență.

Acest echipament respectă limitele de expunere a radiațiilor stabilite pentru un mediu necontrolat. Antenele utilizate pentru acest transmițător trebuie să fie instalate pentru o distanță de separare de cel puțin 27 cm de toate persoanele și nu trebuie amplasate la un loc sau să funcționeze împreună cu altă antenă sau alt transmițător.

IMPORTANT: Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod explicit de către Qolsys, Inc. pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza Produsul.

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE IC

Acest dispozitiv respectă standardele RSS care exclud licențele ale Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte interferențele primite, inclusiv cele care pot cauza o funcționare nedorită a dispozitivului.

Precauții:

1. Funcționarea dispozitivelor care folosesc banda de frecvență 5150-5250 MHz este interzisă în interior.
2. Funcționarea pe banda 5150-5250 MHz este doar pentru utilizarea în interior, pentru reducerea potențialului de interferență dăunătoare pentru sistemele mobile cu canale prin satelit.
3. Utilizatorii trebuie informați și că radarele de mare putere sunt alocate ca utilizatori principali (adică utilizatori prioritari) ai benzilor 5250-5350 MHz și 5650-5850 MHz și că aceste radare pot cauza interferențe și/sau daune pentru dispozitivele LE-LAN.

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 27 cm de distance entre la source de rayonnement, votre corps, et d'autres antennes ou transmetteurs.

Avertissement

1. Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur.
2. Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux
3. De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

DECLARAȚI FCC/IC

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod explicit de către Qolsys pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza Produsul. Acest Produs a fost testat și este în conformitate cu Regulile FCC.

Acest produs generează, folosește și poate radia energie pe frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație.

În cazul în care acest Produs provoacă interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau TV, lucru care poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

1. Reorientarea sau mutarea antenei receptoare.
2. Mărirea distanței de separare dintre Produs și receptor.
3. Conectarea echipamentului afectat și a Produsului la prize separate, de pe circuite diferite. Consultarea furnizorului sau a unui tehnician radio/TV profesionist pentru asistență.

Verificare siguranță incendiu locuință

Citiți această secțiune pentru informații importante despre siguranța împotriva incendiilor. Majoritatea incendiilor izbucnesc în locuință. Pentru minimizarea acestui pericol, vă recomandăm să efectuați o verificare a siguranței împotriva incendiilor în locuință și să creați un plan de evacuare în caz de incendiu.

1. Toate aparaturile și prizele electrice sunt în stare sigură? Verificați cablurile uzate, circuitele de iluminare supraîncălzite, etc. Dacă nu sunteți siguri de starea aparaturilor electrice sau a serviciilor din locuință, solicitați evaluarea acestora de către un profesionist.

2. Lichidele inflamabile sunt depozitate în siguranță, în recipiente închise și într-un spațiu rece și bine aerisit? Trebuie să evitați curățarea cu lichide inflamabile.

3. Materialele de aprindere periculoase (de exemplu, chibriturile) sunt ferite de accesul copiilor?

4. Furnalele și sobele cu lemn sunt instalate în mod corespunzător, sunt curate și în stare bună de funcționare? Solicitați evaluarea acestor aparaturi de către un profesionist.

Planificarea evacuării în caz de incendiu

De obicei timpul este foarte scurt între detectarea unui incendiu și momentul în care acesta devine mortal. Prin urmare, este foarte important să creați și să repetați un plan de evacuare pentru familie.

1. Fiecare membru al familiei trebuie să participe la dezvoltarea planului de evacuare.

2. Studiați eventualele căi de evacuare din fiecare locație din locuință. Deoarece majoritatea incendiilor izbucnesc noaptea, acordați o mai mare atenție căilor de evacuare din dormitoare.

3. Evacuarea dintr-un dormitor trebuie să fie posibilă fără deschiderea ușii din interior.

Luați în considerare următoarele atunci când creați planurile de evacuare:

1. Asigurați-vă că toate ușile marginale și ferestrele pot fi deschise cu ușurință. Asigurați-vă că acestea nu sunt lipite și că mecanismele de blocare funcționează bine.

2. În cazul în care deschiderea sau utilizarea ieșirii e prea dificilă pentru copii, vârstnici sau persoane cu handicap, trebuie să creați planuri de salvare. Astfel trebuie să vă asigurați că persoanele care se ocupă de salvare pot auzi rapid semnalul de avertizare pentru incendiu.

3. În cazul în care ieșirea este deasupra nivelului solului, trebuie să folosiți o scară de incendiu sau o coardă pentru instruirea în privința utilizării acesteia.

4. Ieșirile de la nivelul solului trebuie să fie libere. Asigurați-vă că îndepărtați zăpada din fața ușilor spre exterior pe timpul iernii, iar ieșirile nu trebuie să fie blocate de mobilă sau alte echipamente.

5. Fiecare persoană trebuie să cunoască punctul de întâlnire predeterminat, unde să poată fi confirmate toate persoanele (de exemplu, vis-a-vis sau la casa unui vecin). După ieșirea tuturor persoanelor din clădire, chemați pompierii.

6. Un plan bun asigură o ieșire rapidă. Nu investigați, nu încercați să stingeți incendiul și nu vă luați lucrurile, deoarece astfel puteți pierde timp prețios. După ce ați ieșit, nu intrați înapoi în locuință. Așteptați pompierii.

7. Scrieți planul de ieșire în caz de incendiu și repetați-l frecvent, pentru ca în cazul unei urgențe toată lumea să știe ce să facă. Revizuiți planul pe măsură ce condițiile se schimbă, precum numărul de persoane din locuință sau dacă apar modificări în construcția clădirii.

8. Asigurați-vă că sistemul dvs. de avertizare a incendiilor este funcțional, efectuând teste săptămânale. Dacă nu sunteți siguri de funcționarea sistemului, contactați-vă instalatorul.

9. Vă recomandăm să vă contactați departamentul local de pompieri și să solicitați informații suplimentare despre siguranța împotriva incendiilor și planul de evacuare. Dacă este posibil, chemați un ofițer de pompieri local pentru o inspecție a siguranței împotriva incendiilor.